

# SERIE JSW1/2

## ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES «JET»

### PRESTACIONES

Altura manométrica hasta **55 m**  
Caudal hasta **70 l/min (4,2 m³/h)**

### LÍMITES DE EMPLEO

Altura de aspiración manométrica hasta **9 m**  
Temperatura del líquido hasta **+40 °C**  
Temperatura ambiente hasta **+40 °C**

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

La serie está formada por electrobombas centrífugas autocebantes. Diseñadas para aspirar hasta 9 m manométricos incluso con burbujas de aire mezcladas con el agua. Son indicadas para grupos de presión de uso doméstico, **en viviendas**, jardines, huertas, etc. Se aconseja su empleo con aguas limpias o líquidos no agresivos, ni viscosos, exentos de sólidos en suspensión. Su instalación se deberá realizar adecuadamente, en lugares protegidos de la intemperie y cuando el motor sea trifásico se protegerá con un **guardamotor apropiado**.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CUERPO DE BOMBA: De hierro fundido, con bocas de aspiración e impulsión roscadas ISO 228/1.  
TAPA DEL CUERPO DE BOMBA: De acero Inox AISI 304.

GRUPO EYECTOR: **Noryl FE1520PW.**

RODETE: **Inox AISI 304.**

SELLO MECÁNICO: De cerámica, grafito y NBR.

EJE MOTOR: De acero Inox EN 10088-3 - 1.4104.

MOTOR ELÉCTRICO: Con ventilación externa y apto para el servicio continuo, con protección IP44 y aislamiento clase F. 230v. 50 Hz. monofásicos con condensador y protector térmico incorporado. Trifásicos a 230/400 V. 50 Hz. de alto rendimiento (IEC60034-30)


### NORMAS DE FABRICACIÓN

CE, según normas **EN 60 335-1, IEC 335-1, CEI 61-150, EN 60034-1, IEC 34-1 y CEI 2-3**



### TABLA DE PRESTACIONES 2.900 rpm

MODELO		Potencia		Amperios		Q m³/h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,3	4,2	
Monofásica 230 V	Trifásica 230/400 V	kW	CV	1-230 V	3-400 V	l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55	70	
JSWm1A	JSW1A	0,55	0,75	3,6	1,6	H mts	43	39	35	32	29,5	28	26	23	20	18		
JSWm2C	JSW2C	0,75	1	4,7	2		47	44	41	39	36	34	32	30	26	23	20	
JSWm2B	JSW2B	0,90	1,25	5	2,1		51	48	45	43	40	38	36	34	30	28	24	
JSWm2A	JSW2A	1,1	1,5	6	3		55	52	50	47	44	42	40	38	34	31	28	

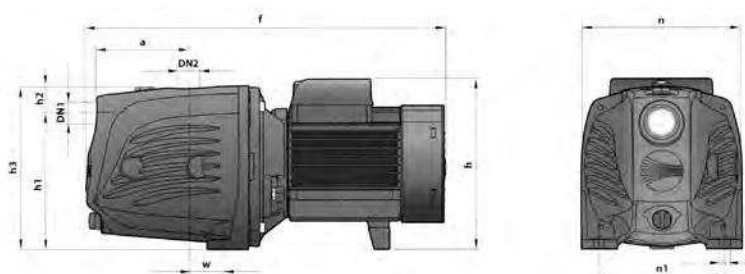

### TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS

MODELO		BOCAS		Dimensiones (en mm)										kg	
Monofásica	Trifásica	DN 1	DN 2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	II	III
JSWm1A	JSW1A	1"	1"	94	352	171	127	33	160	158	124	24	10	10,2	10
JSWm2C	JSW2C	1"	1"	96	388	201	147	33	180	180	142	22	10	13	13,1
JSWm2B	JSW2B	1"	1"	96	388	201	147	33	180	180	142	22	10	13,4	14
JSWm2A	JSW2A	1"	1"	96	388	201	147	33	180	180	142	22	10	14,2	14,3