

SERIE MULTI-TECH

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MULTICELULAR AUTOMÁTICA

PRESTACIONES

Altura manométrica hasta **42 m**
 Caudal hasta **80 l/min (4,8 m³/h)**
 Presión de arranque: **1,5 bars**

LÍMITES DE EMPLEO

Profundidad máxima de inmersión: **5 m**
 Altura máxima entrega bomba y el punto de servicio: **10 m**
 Temperatura máxima del líquido: **+40 °C**

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN

Electrobomba sumergible multicelular para bombeos de **aguas limpias**, no agresivas, en aplicaciones domésticas, como llenado de depósitos, equipos de presión, riegos, etc.
 El dispositivo electrónico integrado permite de arrancar o detener la electrobomba de forma automática, abriendo o cerrando el grifo.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

CAMISA EXTERIOR Y FILTRO:
En tecnopolímero con fibra de vidrio
 CAMISA INTERIOR: **En acero Inox AISI 304**
 RODETES: **En noryl FE1520PW**

DIFUSORES: En Noryl FE1520PW con anillos de desgaste.
 EJE MOTOR: En acero Inox EN10088-3 - 1.4104
 SELLO MECÁNICO: Doble en cerámica-grafito y carburo de silicio, con cámara de aceite.
 MOTOR: Protección IP68, aislamiento clase F, protección térmica incorporada en el bobinado.
Se entrega con 10 metros de cable.



TABLA DE PRESTACIONES 2.900 rpm

| MODELO | Potencia | | Amp. | Q m³/h | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 |
|------------------|----------|------|-------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| Monofásica 230 V | kW | CV | 1~230 | l/min. | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| TOP MULTI-TECH 2 | 0,55 | 0,75 | 3,4 | H mts | 41 | 40 | 38 | 34 | 30 | 24 | 18 | 11,5 | 5 |

H = ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL EN METROS. Q = CAUDAL

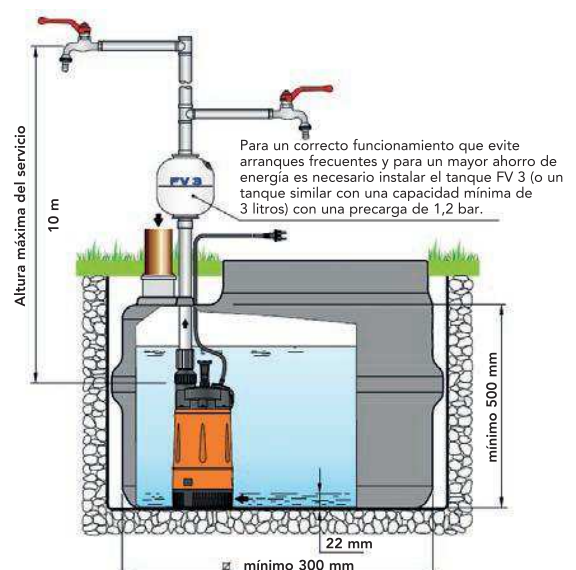
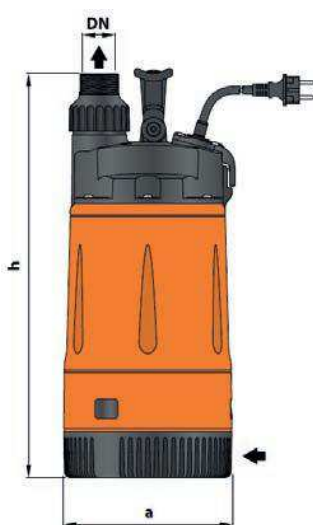


TABLA DE DIMENSIONES Y PESOS

| MODELO | Boca DN | N.º ETAPAS | Dimensiones (mm) | | kg |
|------------------|---------|------------|------------------|-----|-----|
| | | | a | h | |
| TOP MULTI-TECH 2 | 1 1/4" | 3 | 178 | 428 | 9,5 |